

Двигатель	Chongqing Cummins
Полная мощность	257 кВт (349 л. с.) при 2 000 об/мин
Полезная мощность	235 кВт (319 л. с.) при 2 000 об/мин
Максимальный крутящий момент	1 509 Н·м
Объем отвала	10,4 м ³
Эксплуатационная масса	34 000 кг

B320

БУЛЬДОЗЕР

LIUGONG



СУРОВЫЙ МИР. НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА.

В320 СПЕЦИФИКАЦИЯ >>>

ДВИГАТЕЛЬ

Экологический стандарт	Tier 2 / Stage II
Марка	Chongqing Cummins
Модель	NT855C360S20
Полная мощность	257 кВт (349 л. с.) при 2 000 об/мин
Полезная мощность	235 кВт (319 л. с.) при 2 000 об/мин
Максимальный крутящий момент	1.509 Н·м при 2 000 об/мин
Количество цилиндров	6
Система подачи воздуха	С турбокомпрессором и промежуточным охладителем воздушно-воздушного типа
Рабочий объем	14 л

ТРАНСМИССИЯ

Тип трансмиссии	Powershift
Максимальная скорость движения, вперед	11.8 км/ч
Максимальная скорость движения, назад	13.7 км/ч
Количество передач переднего хода	3
Количество передач заднего хода	3

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Напряжение системы	24 В
--------------------	------

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Ширина башмака гусеницы	560 мм
Количество башмаков с каждой стороны	41
Количество поддерживающих катков с каждой стороны	2
Количество опорных катков с каждой стороны	7
Давление башмака гусеницы на грунт	105 кПа
Длина опорной части гусеницы	3 150 мм

РАЗМЕРЫ

Общая длина	8 995 мм
Высота до верха кабины	3 590 мм
Дорожный просвет	500 мм

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА (С ОДНОЗУБЫМ РЫЛКИТЕЛЕМ)


Эксплуатационная масса	34 000 кг
------------------------	-----------

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТВАЛА

Тип отвала (справочн.)	Прямой
Объем отвала (справочн.)	10.4 м³
Ширина режущей кромки	4 130 мм
Высота отвала	1 529 мм
Заглубление отвала в грунт	560 мм
Подъем отвала над грунтом	1 380 мм
Наклон отвала	1 000 мм

ЗАПРАВочНЫЕ ЕМКОСТИ

Топливный бак	600 л
Моторное масло	47 л
Система охлаждения	85 л
Гидравлическая система (всего)	340 л
Трансмиссия и гидротрансформатор	185 л
Бортовые передачи, каждая	110 л

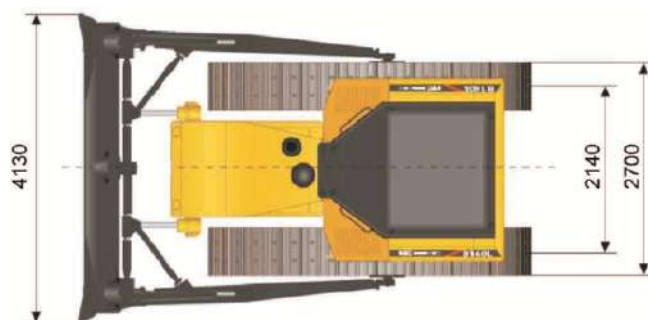

Единицы измерения: мм

Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd.

No. 1 Liutai Road, Liuzhou, Guangxi 545007, КНР

Представительство LiuGong в Армении т.: +(374) 98 90 90 97 | +(374) 10 43 44 77 | email: specmashllc@mail.ru | specmash.am

03.2019 Создано компанией LiuGong

Технические характеристики и конструкции могут быть изменены без предварительного уведомления. На показанные машины может быть установлено дополнительное оборудование. В зависимости от региона стандартное и дополнительное оборудование LiuGong может различаться. Обратитесь к Вашему дилеру LiuGong для получения информации касательно Вашего региона.